

# ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ФИЛТРИ ЗА МЛЕКО



## КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ФИЛТРИТЕ ?


- Исчистете го млекото од механички нечистотии до 98% и намалете го нивото на бактерии
- Го задржува згрутчувањето од маститис, крв, влакна и друго
- Го спречува растот на киселоста и го продолжува рокот на траење на млекото
- Ја подобрува бојата, мирисот и вкусот на млекото
- Филтрите може лесно да се инсталираат и заменат
- Филтрите имаат широк опсег на капацитет од 100 литри до 30 тони млеко

## ПРИМЕНА:

- Фарми
- Места за откуп на млеко
- Транспортни средства
- Погони за преработка на млечни производи




- Нема потреба од дополнителен персонал.
- Нема трошоци за поправка и одржување на опремата.
- Без потрошувачка на електрична енергија.
- Нема загуби на млеко во споредба со центрифугите и ракавните филтри.
- Спречува расипување на опремата како што се мерачи на млеко, проточни ладилници, средства за чистење млеко, машини за бактофуги и сепаратор.
- Го продолжува работниот век на опремата.

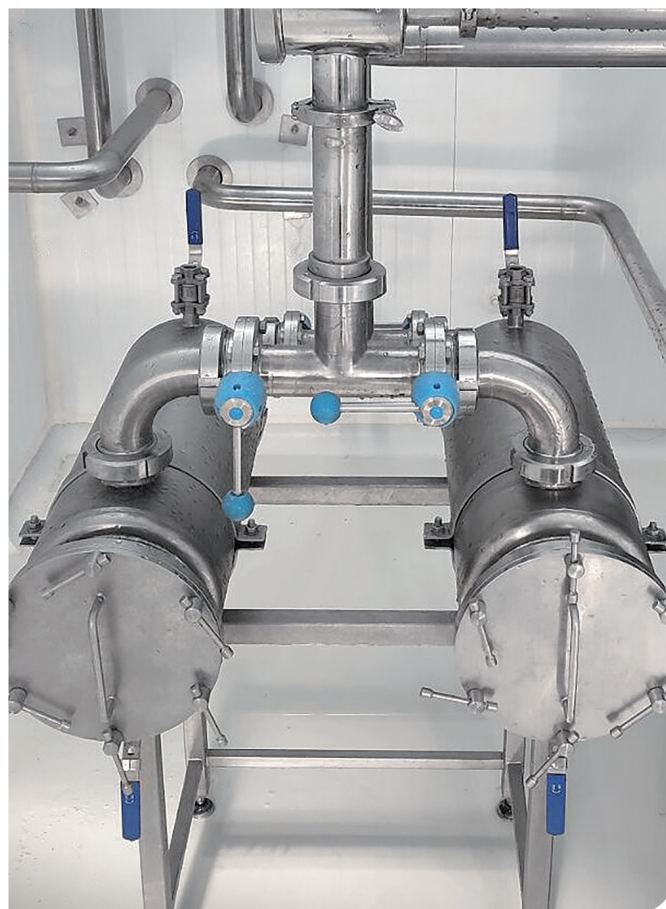

Забрането е користење на завртката во прехранбената индустрија. Затоа користиме **стегачка врска**.

Постојат **три типа на поврзување**: стегач, DIN, SMS и црево.

Отсуството на **квадратни агли** во внатрешноста на кукиштето на филтерот спречува акумулација на нечистотија и бактерии.

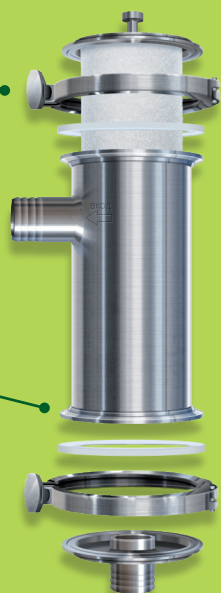

**Силиконските заптивки** го притискаат кукиштето на филтерот и го спречуваат истекувањето на млекото.

**Кукиштето на филтерот** е изработено од италијански нерѓосувачки челик. Внатре заварените шевови се полирани.

**Телото на филтерот** може лесно да се демонтира во рок од една минута.

## СПОРЕДБА МЕЃУ РАЗЛИЧНИ ФИЛТРИ



ФИЛТРИ БИОКОМ



ТЕКСТИЛНИ ФИЛТРИ



СЕПАРАТОР



БАКТОФУГА

|                                           |              |            |                       |                                        |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МЕХАНИЧКИ НЕЧИСТОТИИ      | До 98%       | До 50%     | До 50%                | До 50%                                 |
| ПРОЧИСТУВАЊЕ НА СОМАТСКИ КЛЕТКИ           | До 50%       | Не         | Не                    | не                                     |
| НАМАЛУВАЊЕ НА БАКТЕРИСКА КОНТАМИНАЦИЈА    | Да           | Не         | Не                    | Да                                     |
| ГОЛЕМИНА НА ФИЛТРИРАНИ НЕЧИСТОТИИ         | 5 микрона    | 50 микрона | -                     | -                                      |
| ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКО        | Да           | Не         | Не                    | Не                                     |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА 1Л МЛЕКО         | Да           | Не         | Не                    | Не                                     |
| ГУБЕЊЕ НА МАСТИ                           | Не           | Не         | 0.5%                  | До 1%                                  |
| ЗАГУБА НА МЛЕКО ПРИ ПРОМЕНА НА ФИЛТЕР     | Не           | 2%         | 3%                    | 5%                                     |
| ПОТРЕБА ОД ЕКСПЕРТ ЗА СЕРВИС              | Не           | Не         | Да                    | Да                                     |
| ПОТРЕБА ОД ЕКСПЕРТ ЗА ПРОМЕНА НА ФИЛТЕР   | Не           | Да         | Не                    | Не                                     |
| ПРИСУСТВО НА ДОБРИ БАКТЕРИИ ПО ФИЛТРАЦИЈА | Да           | Да         | Да                    | Не                                     |
| ПРИНЦИП НА ФИЛТРИРАЊЕ                     | Повеќеслојна | Еднослоен  | Центрифугално чистење | Центрифугално чистење со пастеризација |
| ЛЕСНО РАКУВАЊЕ                            | Да           | Да         | Не                    | Не                                     |